

高精度 微圧計 GL・ANシリーズ

High Precision Low Pressure Gauges



GL17 (φ64)



GL19 (φ75)



GL20 (φ100)

概要

本器は、50kPa以下の低い圧力を高精度(±1.5%F.S. (オプション: ±1.0%F.S.)*)に測定するよう設計された圧力計で、直接、圧力を測定することはもちろん、タンク内の液体の容量、深さ等の測定にも利用出来ます。但し、圧力エレメント内に測定液が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合には、エアパージ法等により、空気などを媒体としてご使用ください。

微圧計ラインアップ

大きさ	φ64	φ75			φ100				φ150		φ200			
		低圧		高圧	低圧		高圧				低圧		高圧	
モデル	NEW GL17	GL13	NEW GL19	AN10	GL10	GL15	GL20	GL25	GL21	GL26	GL22	GL27	GL23	GL28
枠形状	D枠 ツバなし	A枠	D枠 取付穴	A枠	B枠 取付穴	D枠 取付金具	B枠 取付穴	D枠 取付金具	B枠 取付穴	D枠 取付金具	B枠 取付穴	D枠 取付金具	B枠 取付穴	D枠 取付金具
														
エレメント	チャンバ			ブルドン管	チャンバ		ベローズ							
圧力レンジ (真空・連成含む)	0～5kPa ↓ 0～15kPa			0～20kPa ↓ 0～50kPa	0～2、3kPa		0～4kPa ↓ 0～30kPa				0～2、3kPa		0～4kPa ↓ 0～30kPa	
精 度	±1.5%F.S.（オプション：±1.0%F.S.）*													
ケース 材質	内枠	SPCC	ナイロン	SPCC	ナイロン	ADC12	AC7A	ADC12		AC7A				
	外枠		SUS430		SUS430	ADC12				AC7A				
外装色	内枠	銀、 Crメッキ	黒	銀、 Crメッキ	黒	黒								
	外枠		生地		生地									
接続ねじ	R1/4	G3/8B他	G3/8B	G3/8B	G3/8B他	G3/8B他								
ガラス	無機（標準）又は、有機				無機（標準）又は、有機、他									

* AN10は精度: ±2.0%F.S.

GL
AN10

微圧計

Low Pressure Gauges

概 要

本器は、50kPa以下の低い圧力を測定するよう設計された圧力計で、直接、圧力を測定することはもちろん、タンク内の液体の容量、深さ等の測定にも利用出来ます。但し、圧力エレメント内に測定液が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合には、エアパージ法等により、空気などを媒体として使用ください。

特 長

- ・標準精度：±1.5%F.S. (オプション±1.0%F.S.) で、高精度に微小圧力の読取りが行えます。
- ・シンプルな構造の製品であり、取扱いが容易です。

※AN10は精度：±2.0%F.S.

圧力計を選定される際は、性能を十分発揮できるよう、常用圧力の上限が以下の範囲となるように圧力レンジを選定してください。

定圧力の場合：圧力レンジの最大値の3/4以下

変動圧力の場合：圧力レンジの最大値の2/3以下

また記載の接ガス部材質が測定する気体に適合したものであることをご確認ください。

詳しくは、JIS B 7505-1をご覧ください。




圧力エレメント

主として、チャンバ式、ベローズ式の2方式があり、いずれも、圧力エレメントであるチャンバあるいはベローズの圧力による変位を利用するものです。これらの変位は、精密内機を用いた拡大機構により拡大され、指針に伝えられます。尚、ケースは気温の変化による指示圧力に影響を及ぼす内圧をさけるため、通気する構造となっております。


チャンバ式

右図のように、波形の円形金属板を2枚合わせたもので、その内部に圧力を加えて、それによる変位を利用する方法です。



ベローズ式

右図のように、蛇腹状をした円筒形でその一端を閉じ、他端から内部に圧力を加えて、それによる変位を利用する方法です。



※AN10はブルドン管式となります。

製作仕様1

測定流体：
気体

大きさ：
φ64 (モデル：GL17)
φ75 (モデル：GL13, GL19, AN10)
φ100 (モデル：GL10, GL15, GL20, GL25)
φ150 (モデル：GL21, GL26)
φ200 (モデル：GL22, GL23, GL27, GL28)

形状：
立形… A 枠 B 枠
埋込形… 直結形 取付金具 取付穴

接続ネジ：
R1/4、G3/8B、R3/8、3/8NPT (モデルによる)

使用温度範囲：
-5℃～40℃

精度：
±1.5%F.S.
ご指定により±1.0%F.S.も製作致します。
※AN10は精度：±2.0%F.S.

ケース構造：
IP22相当

質量：
約0.3kg～約3.5kg
※詳細は 製作仕様3 をご参照ください。

製作仕様2

圧カレンジ・接ガス部材質・最小目盛:

φ64、φ75 チャンバ式

圧カレンジ kPa			最小目盛 kPa	エレメント材質 GL17-671 GL13-1□1 GL19-231	株材質
正圧	負圧	連成			
0～5	-5～0	-2～3	0.2	C5191P	C3604BD 但し、 GL17-671・ GL19-231 : CAC203
		-3～2			
0～7	-7～0	-2～5	0.2		
		-5～2			
0～10	-10～0	-5～5	0.5		
0～15	-15～0	-5～10	0.5		
		-10～5			

φ75 ブルドン管式

圧カレンジ kPa			最小目盛 kPa	エレメント材質 AN10-1□1	株材質
正圧	負圧	連成			
0～20	-20～0	-10～10	1	C6872T	CAC203
0～30	-30～0	-10～20	1		
		-20～10			
0～40	-40～0	-10～30	2		
		-30～10			
		-20～20			
0～50	-50～0	-20～30	2		
		-30～20			

φ100 チャンバ式／φ200 ベローズ式

圧カレンジ kPa			最小目盛 kPa	エレメント材質		株材質	
				φ100 チャンバ式	φ200 ベローズ式	φ100 チャンバ式 一般用途	φ200 ベローズ式 耐食用途
				一般用途	耐食用途		
正圧	負圧	連成		GL10-2□1、GL15-1□1	GL22-2□3、GL27-1□3		
0~2	-2~0	-1~1	0.05	C5191R	SUS316L	C3604BD	SUS316
0~3	-3~0	-1~2 -2~1	0.1	C5210P			

φ100・150・200 ベローズ式

圧カレンジ kPa			最小目盛 kPa	エレメント材質						株材質	
				φ100		φ150		φ200		一般用途	耐食用途
				一般用途	耐食用途	一般用途	耐食用途	一般用途	耐食用途		
正圧	負圧	連成		GL20-2□1 GL25-1□1	GL20-2□3 GL25-1□3	GL21-2□1 GL26-1□1	GL21-2□3 GL26-1□3	GL23-2□1 GL28-1□1	GL23-2□3 GL28-1□3		
0～4	-4～0	-1～3	0.1	C5212R	SUS316L	C5212R	SUS316L	C5212R	SUS316L	CAC203 但し、 GL23-2□1： C3604BD	SCS14 但し、 GL26-1□3・ GL23-2□3・ GL28-1□3： SUS316
		-3～1									
		-2～2									
0～5	-5～0	-1～4	0.1								
		-4～1									
		-2～3									
0～7	-7～0	-3～2	0.2								
		-2～5									
		-5～2									
0～10	-10～0	-3～4	0.2								
		-4～3									
		-5～5									
0～15	-15～0	-5～10	0.5								
-10～5											
0～20	-20～0	-10～10	0.5								
0～30	-30～0	-10～20									
		-20～10									
		-15～15									

製作仕様3

ケース材質・外装色・エレメント・ガラス：


大きさ		形 番	枠形状	ケース材質・外装色				エレメント	圧カレンジ (真空・連成含)	接続ねじ	ガラス	質量 (kg)		
				材 質		色								
				内 枠	外 枠	内 枠	外 枠							
φ64		GL17-671	D ツバなし	SPCC	SPCC	銀、Crメッキ		チャンバ	0～5kPa→ 0～15kPa	R1/4	無機（標準） 又は、有機	約0.3		
φ75	低圧	GL13-1□1	A	ナイロン	SUS430	黒	生地			G3/8B 他		約0.5		
		GL19-231	D 取付穴	SPCC	SPCC	銀、Crメッキ				G3/8B		約0.35		
	高圧	AN10-1□1	A	ナイロン	SUS430	黒	生地	ブルドン管	0～20kPa→ 0～50kPa	G3/8B 他				
φ100	低圧	GL10-2□1	B 取付穴	ADC12	ADC12	黒		チャンバ	0～2、3kPa	G3/8B 他	無機（標準） 又は、有機、他	約0.6		
		GL15-1□1	D 取付金具	AC7A								約0.75		
	高圧	GL20-2□□	B 取付穴	ADC12				0～4kPa→ 0～30kPa	約0.7					
		GL25-1□□	D 取付金具	ADC12					約1.5					
φ150		GL21-2□□	B 取付穴	AC7A				0～2、3kPa				0～4kPa→ 0～30kPa	約3	
		GL26-1□□	D 取付金具										AC7A	約3.5
φ200	低圧	GL22-2□3	B 取付穴	AC7A				ペローズ	0～2、3kPa			0～4kPa→ 0～30kPa	約3	
		GL27-1□3	B 取付穴										約3.5	
	高圧	GL23-2□□	D 取付金具										約3	
		GL28-1□□	D 取付金具										約2	
		GL28-2□□	D 取付穴											

外形寸法1

単位：mm

φ64 (D枠、直結形)


チャンバ式

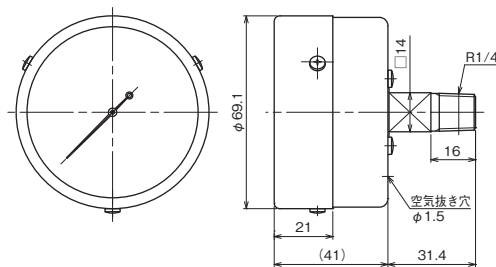


GL17-671

φ75 (A枠)

チャンバ式・ブルドン管式

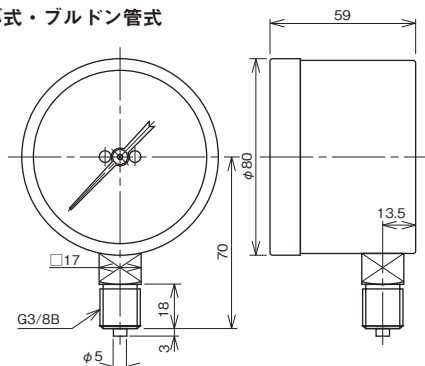GL13-131
AN10-131

φ75 (D枠 取付穴)

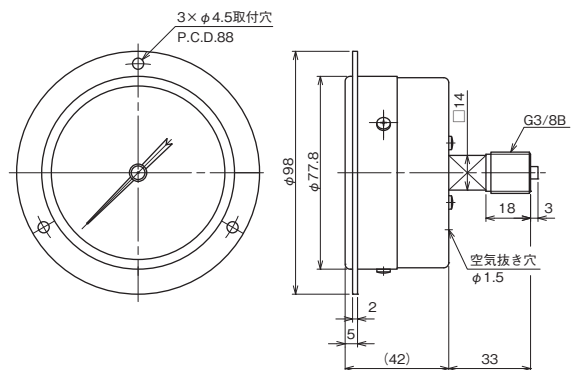


GL19-231

外形寸法2


単位：mm

φ100

チャンバ式

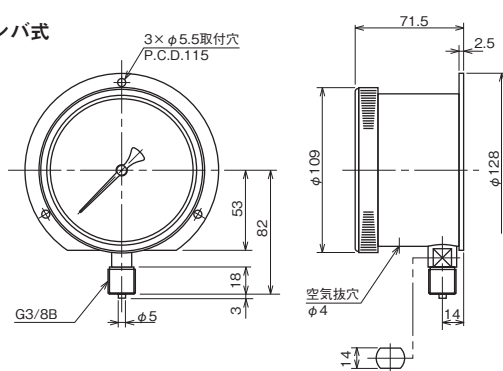


GL10-231

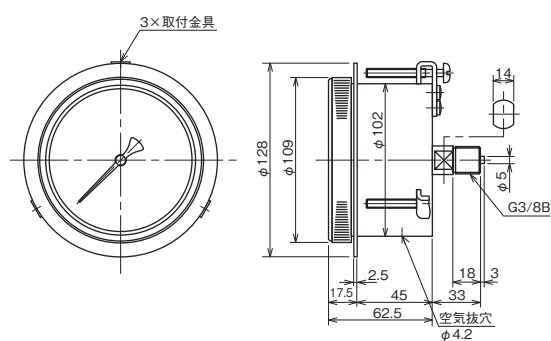


GL15-131

φ100

ペローズ式

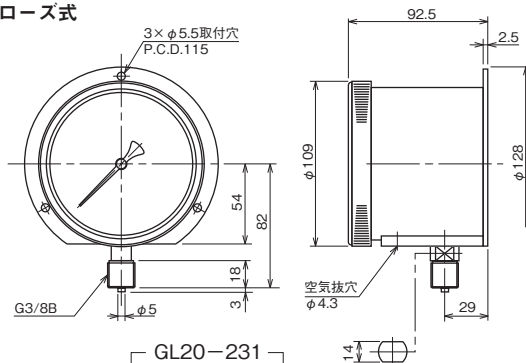


GL20-231
GL23-233

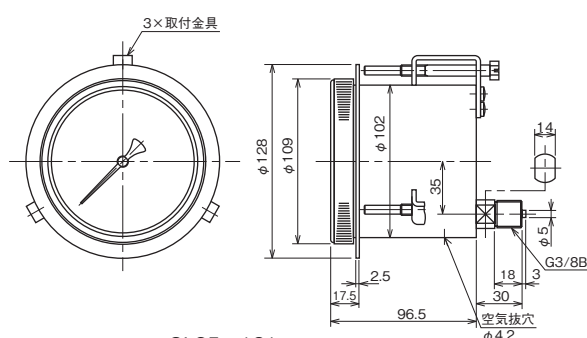


GL25-131
GL28-133

φ150

ペローズ式

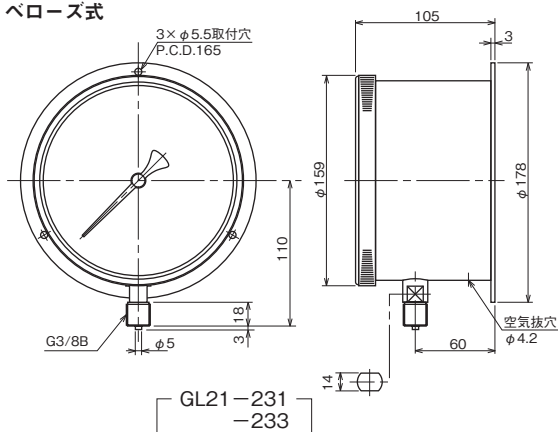


GL21-231
GL23-233

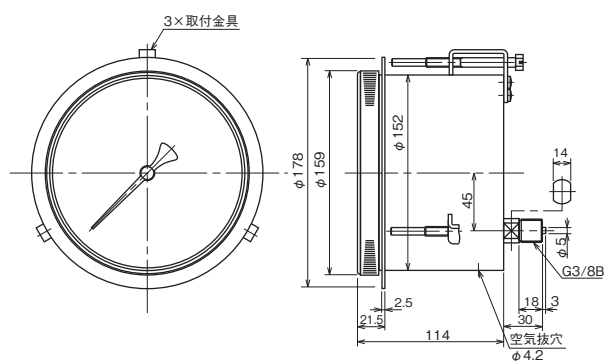


GL26-131
GL28-133

φ200

ペローズ式

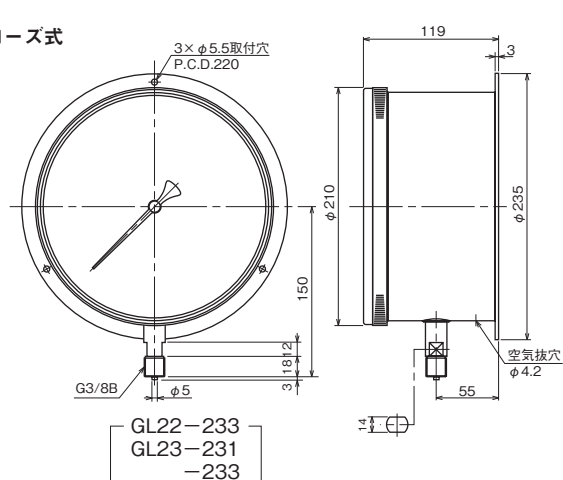

GL22-233
GL23-231
GL23-233

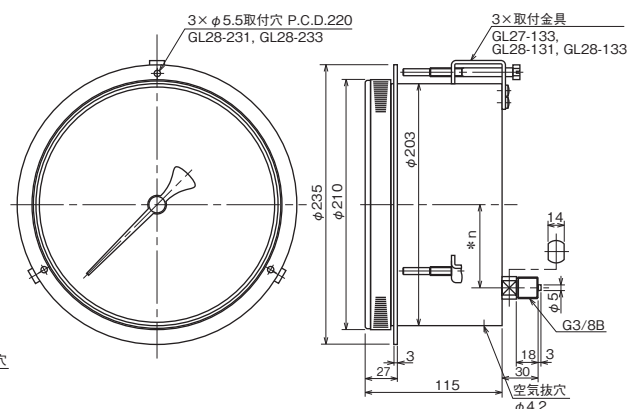

GL27-133
GL28-131
GL28-133
GL28-231
GL28-233

*n
GL27 ... 70
GL28 ... 45

形番構成 1

ご用命に際しては、形番、各仕様及び圧力レンジをご指定ください。

モデルNo.

G	L	1	7	—	6	7	1	—			0				×	×	×	×	×	
					①	②	③		④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮

微圧計（チャンバ式）
φ64 D枠 直結形

形番		選択仕様	付加仕様(オプション)
① 形状	6	埋込形 D枠（直結形）	
② 接続ネジ	7	R1/4	
③ 接ガス部材質	1	チャンバ式 「製作仕様2」をご参照ください。	
④ 圧力レンジ (kPa)	2	0～5、7、10、15	
	6	－5、－7、－10、－15～0	
	9	連成計 （「製作仕様2」をご参照ください。）	
⑤ 精度	0	標準（± 1.5% F.S.）	
	3	± 1.0% F.S.	
⑥ 指針	0	標準	
⑦ ガラス	0	無機ガラス（標準）	
	1	有機ガラス	
⑧ 処理	0	ナシ	
	1	禁油処理	
	2	禁水処理	
	3	禁油・禁水処理	
⑨ その他付加仕様	0	ナシ	
	1	アリ （ご希望のものを別途ご指示ください。） 目盛指定[注1]	
⑮ ドキュメント	0	ナシ	
	1	アリ （ご希望のものを別途ご指示ください。） 提出図、取扱説明書、検査要領書、 ミルシート、検査成績表（1個1部）、 検査・トレサビリティ証明書、 強度計算書、立会検査	

レンジコードを選定の上、
圧力レンジ及び単位を別途
ご指定ください。

「製作範囲」
「注1」目盛指定：容量目盛、記入文字、サークル塗り

※仕様項目がない場合は、×をご指定ください。

形番構成2 ご用命に際しては、形番、各仕様及び圧力レンジをご指定ください。

モデルNo.

GL13

11

0

微圧計（チャンバ式）
φ75 A枠

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

形番		選択仕様		付加仕様(オプション)	
① 形状		立形			
	1	A 枠			
② 接続ネジ	3	G3/8B			
	G	R3/8			
	L	3/8NPT			
	9	その他指定			
③ 接ガス部材質	1	チャンバ式 「製作仕様2」をご参照ください。			
④ 圧力レンジ (kPa)	2	0〜5、7、10、15			
	6	−5、−7、−10、−15〜0			
	9	連成計 （「製作仕様2」をご参照ください。）			
⑤ 精度	0	標準（± 1.5% F.S.）			
	3	± 1.0% F.S.			
⑥ 指針	0	標準			
⑦ ガラス	0	無機ガラス（標準）			
	1	有機ガラス			
⑧ 処理	0	ナシ			
	1	禁油処理			
	2	禁水処理			
	3	禁油・禁水処理			
⑨ その他付加仕様	0	ナシ			
	1	アリ (ご希望のものを別途ご指示ください。) 目盛指定「注1」、外装指定			
⑮ ドキュメント	0	ナシ			
	1	アリ (ご希望のものを別途ご指示ください。) 提出図、取扱説明書、検査要領書、 ミルシート、検査成績表(1個1部)、 検査・トレサビリティ証明書、 強度計算書、立会検査			

レンジコードを選定の上、
圧力レンジ及び単位を別途
ご指定ください。

「製作範囲」
「注1」目盛指定：容量目盛、記入文字、サークル塗り

※仕様項目がない場合は、Xをご指定ください。

形番構成4

ご用命に際しては、形番、各仕様及び圧力レンジをご指定ください。

モデルNo.

G	L	1	9	—	2	3	1	—			0				×	×	×	×	×	
					①	②	③		④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮

微圧計（チャンバ式）
φ75 D枠 取付穴

形番		選択仕様	付加仕様(オプション)
① 形状	2	埋込形 D枠（取付穴）	
② 接続ネジ	3	G3/8B	
③ 接ガス部材質	1	チャンバ式 「製作仕様2」をご参照ください。	
④ 圧力レンジ (kPa)	2	0～5、7、10、15	
	6	－5、－7、－10、－15～0	
	9	連成計 （「製作仕様2」をご参照ください。）	
⑤ 精度	0	標準（± 1.5% F.S.）	
	3	± 1.0% F.S.	
⑥ 指針	0	標準	
⑦ ガラス	0	無機ガラス（標準）	
	1	有機ガラス	
⑧ 処理	0	ナシ	
	1	禁油処理	
	2	禁水処理	
	3	禁油・禁水処理	
⑨ その他付加仕様	0	ナシ	
	1	アリ （ご希望のものを別途ご指示ください。） 目盛指定[注1]	
⑮ ドキュメント	0	ナシ	
	1	アリ （ご希望のものを別途ご指示ください。） 提出図、取扱説明書、検査要領書、 ミルシート、検査成績表（1個1部）、 検査・トレサビリティ証明書、 強度計算書、立会検査	

レンジコードを選定の上、
圧力レンジ及び単位を別途
ご指定ください。

「製作範囲」
「注1」目盛指定：容量目盛、記入文字、サークル塗り

※仕様項目がない場合は、×をご指定ください。

形番構成3 ご用命に際しては、形番、各仕様及び圧力レンジをご指定ください。

モデルNo.

A N 1 0

1 1 0 0

× × × × ×

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮

微圧計（ブルドン管式）
φ75

形番		選択仕様	付加仕様(オプション)
① 形状	1 A 枠		
② 接続ネジ	3 G3/8B		
	G R3/8		
	L 3/8NPT		
③ 接ガス部材質	1 ブルドン管式 「製作仕様2」をご参照ください。		
④ 圧力レンジ (kPa)	3 0~20、30、40、50		
	6 -20、-30、-40、-50~0		
	9 連成計（「製作仕様2」をご参照ください。）		
⑤ 精度	0 標準（± 2.0% F.S.）		
⑥ 指針	0 標準		
⑦ ガラス	0 無機ガラス（標準）		
	1 有機ガラス		
⑧ 処理	0 ナシ		
	1 禁油処理		
	2 禁水処理		
	3 禁油・禁水処理		
⑨ その他付加仕様	0 ナシ		
	1 アリ （ご希望のものを別途ご指示ください。） 目盛指定[注1]、外装指定		
⑮ ドキュメント	0 ナシ		
	1 アリ （ご希望のものを別途ご指示ください。） 提出図、取扱説明書、検査要領書、 ミルシート、検査成績表（1個1部）、 検査・トレサビリティ証明書、 強度計算書、立会検査		

レンジコードを選定の上、
圧力レンジ及び単位を別途
ご指定ください。

「製作範囲」
「注1」目盛指定：容量目盛、記入文字、サークル塗り

※仕様項目がない場合は、×をご指定ください。

ご用命に際しては、形番、各仕様及び圧力レンジをご指定ください。

微圧計 (チャンバ式)
 φ100

「製作範囲」
「注1」目盛指定：容量目盛、記入文字、サークル塗り

10

形番構成6

ご用命に際しては、形番、各仕様及び圧力レンジをご指定ください。

モデルNo. **GL2** — ① ② ③ — ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ × × × × × ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮

微圧計（ペロース式）
φ100

形番			選択仕様	付加仕様(オプション)
モデル	0	φ100	立形：B 枠	
	5	φ100	埋込形：D 枠	
① 形状		立形	埋込形	
	1	_____	D 枠（取付金具） GL25	
	2	B 枠 GL20	_____	
② 接続ネジ	3	G3/8B		
	G	R3/8		
	L	3/8NPT		
	9	その他指定		
③ 接ガス部材質	1	ペロース式：一般用		
	3	ペロース式：耐食用 「製作仕様2」をご参照ください。		
④ 圧力レンジ (kPa)	1	0~4、5、-4~0、-5~0 耐食用		
	3	0~4、5、7、10、15、20、30 一般用		
	4	0~7、10、15、20、30 耐食用		
	7	-4、-5、-7、-10、-15、-20、-30~0 一般用		
	8	-7、-10、-15、-20、-30~0 耐食用		
	9	連成計 （「製作仕様2」をご参照ください。）		
⑤ 精度	0	標準（± 1.5% F.S.）		
	3	± 1.0% F.S.		
⑥ 指針	0	標準		
	1	ゼロ調指針（歯車式）		
	2	ゼロ調指針（バネ式）		
⑦ ガラス	0	無機ガラス（標準）		
	1	有機ガラス		
	2	強化ガラス		
	3	無反射ガラス		
	6	曇り止めガラス		
	9	その他指定		
⑧ 処理	0	ナシ		
	1	禁油処理		
	2	禁水処理		
	3	禁油・禁水処理		
⑨ その他付加仕様	0	ナシ		
	1	アリ （ご希望のものを別途ご指示ください。） 目盛指定「注1」、外装指定		
⑮ ドキュメント	0	ナシ		
	1	アリ （ご希望のものを別途ご指示ください。） 提出図、取扱説明書、検査要領書、 ミルシート、検査成績表（1個1部）、 検査・トレサビリティ証明書、 強度計算書、立会検査		

レンジコードを選定の上、
圧力レンジ及び単位を別途
ご指定ください。

「製作範囲」
「注1」目盛指定：容量目盛、記入文字、サークル塗り

※仕様項目がない場合は、Xをご指定ください。

形番構成7

ご用命に際しては、形番、各仕様及び圧力レンジをご指定ください。

モデルNo. **GL2** — ① ② ③ — ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ × × × × × ×

微圧計（ペロース式）
φ150

形番			選択仕様	付加仕様(オプション)
モデル	1	φ150	立形：B 枠	
	6	φ150	埋込形：D 枠	
① 形状	立形		埋込形	
	1	_____	D 枠（取付金具） GL26	
	2	B 枠 GL21	_____	
② 接続ネジ	3	G3/8B		
	G	R3/8		
	L	3/8NPT		
	9	その他指定		
③ 接ガス部材質	1	ペロース式：一般用		
	3	ペロース式：耐食用 「製作仕様2」をご参照ください。		
④ 圧力レンジ (kPa)	3	0～4、5、7、10、15、20、30		
	7	-4、-5、-7、-10、-15、-20、-30～0		
	9	連成計 （「製作仕様2」をご参照ください。）		
⑤ 精度	0	標準（± 1.5% F.S.）		
	3	± 1.0% F.S.		
⑥ 指針	0	標準		
	1	ゼロ調指針（歯車式）		
	2	ゼロ調指針（バネ式）		
⑦ ガラス	0	無機ガラス（標準）		
	1	有機ガラス		
	2	強化ガラス		
	3	無反射ガラス		
	6	曇り止めガラス		
	9	その他指定		
⑧ 処理	0	ナシ		
	1	禁油処理		
	2	禁水処理		
	3	禁油・禁水処理		
⑨ その他付加仕様	0	ナシ		
	1	アリ （ご希望のものを別途ご指示ください。） 目盛指定「注1」、外装指定		
⑮ ドキュメント	0	ナシ		
	1	アリ （ご希望のものを別途ご指示ください。） 提出図、取扱説明書、検査要領書、 ミルシート、検査成績表（1個1部）、 検査・トレサビリティ証明書、 強度計算書、立会検査		

レンジコードを選定の上、
圧力レンジ及び単位を別途
ご指定ください。

「製作範囲」
「注1」目盛指定：容量目盛、記入文字、サークル塗り

※仕様項目がない場合は、Xをご指定ください。

ご用命に際しては、形番、各仕様及び圧力レンジをご指定ください。

微圧計（ペローズ式）
φ200

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮

形番		選択仕様		付加仕様(オプション)	
モデル	2	大きさ φ200	枠形状 立形：B 枠		
	7	φ200	埋込形：D 枠		
① 形状			立形	埋込形	
	1	_____		D 枠（取付金具） GL27	
	2	B 枠 GL22		_____	
② 接続ネジ	3	G3/8B			
	G	R3/8			
	L	3/8NPT			
	9	その他指定			
③ 接ガス部材質	3	ベローズ式：耐食用 「製作仕様2」をご参照ください。			
レンジコードを選定の上、 圧力レンジ及び単位を別途 ご指定ください。	④ 圧力レンジ (kPa)	1	0～2、3		
		2	－2～0、－3～0		
		9	連成計 （「製作仕様2」をご参照ください。）		
⑤ 精度	0	標準（± 1.5% F.S.）			
	3	± 1.0% F.S.			
⑥ 指針	0	標準			
	1	ゼロ調指針（歯車式）			
	2	ゼロ調指針（バネ式）			
⑦ ガラス	0	無機ガラス（標準）			
	1	有機ガラス			
	2	強化ガラス			
	3	無反射ガラス			
	6	曇り止めガラス			
	9	その他指定			
⑧ 処理	0	ナシ			
	1	禁油処理			
	2	禁水処理			
	3	禁油・禁水処理			
⑨ その他付加仕様	0	ナシ			
	1	アリ （ご希望のものを別途ご指示ください。） 目盛指定「注1」、外装指定			
⑩ ドキュメント	0	ナシ			
	1	アリ （ご希望のものを別途ご指示ください。） 提出図、取扱説明書、検査要領書、 ミルシート、検査成績表（1個1部）、 検査・トレサビリティ証明書、 強度計算書、立会検査			

※仕様項目がない場合は、Xをご指定ください。

形番構成9

ご用命に際しては、形番、各仕様及び圧力レンジをご指定ください。

モデルNo. **GL2** — **① ② ③** — **④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮**

微圧計（ペロース式）
φ200

形番			選択仕様	付加仕様(オプション)
モデル	3	φ200	立形：B 枠	
	8	φ200	埋込形：D 枠	
① 形状	立形		埋込形	
	1	——	D 枠（取付金具） GL28	
	2	B 枠 GL23	D 枠（取付穴） GL28	
② 接続ネジ	3	G3/8B		
	G	R3/8		
	L	3/8NPT		
	9	その他指定		
③ 接ガス部材質	1	ペロース式：一般用		
	3	ペロース式：耐食用 「製作仕様2」をご参照ください。		
④ 圧力レンジ (kPa)	3	0～4、5、7、10、15、20、30		
	7	-4、-5、-7、-10、-15、-20、-30～0		
	9	連成計 （「製作仕様2」をご参照ください。）		
⑤ 精度	0	標準（± 1.5% F.S.）		
	3	± 1.0% F.S.		
⑥ 指針	0	標準		
	1	ゼロ調指針（歯車式）		
	2	ゼロ調指針（バネ式）		
⑦ ガラス	0	無機ガラス（標準）		
	1	有機ガラス		
	2	強化ガラス		
	3	無反射ガラス		
	6	曇り止めガラス		
	9	その他指定		
⑧ 処理	0	ナシ		
	1	禁油処理		
	2	禁水処理		
	3	禁油・禁水処理		
⑨ その他付加仕様	0	ナシ		
	1	アリ （ご希望のものを別途ご指示ください。） 目盛指定「注1」、外装指定		
⑮ ドキュメント	0	ナシ		
	1	アリ （ご希望のものを別途ご指示ください。） 提出図、取扱説明書、検査要領書、 ミルシート、検査成績表（1個1部）、 検査・トレサビリティ証明書、 強度計算書、立会検査		

レンジコードを選定の上、
圧力レンジ及び単位を別途
ご指定ください。

「製作範囲」
「注1」目盛指定：容量目盛、記入文字、サークル塗り

※仕様項目がない場合は、Xをご指定ください。